




星程浩宇



STARPATH
UNIVERSE

S33

变形监测接收机

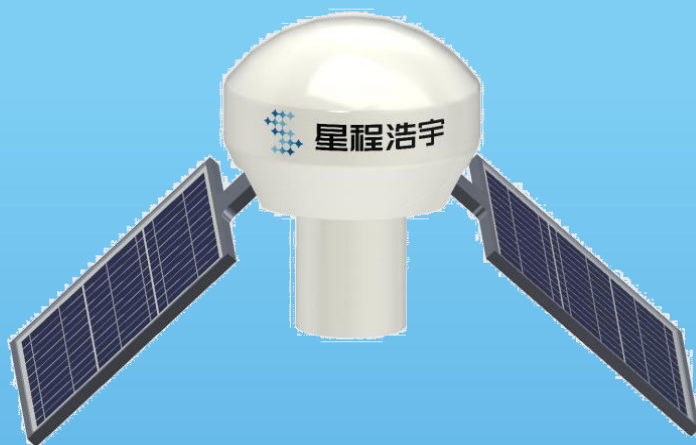


变形监测接收机：S33

S33低功耗变形接收机是星程浩宇基于GNSS高精度定位技术、MEMS传感器技术、4G+短报文通信技术及嵌入式系统技术研发的低功耗接收机，可应用于建筑、大坝、公路、桥梁、隧道、边坡等领域。接收机集成太阳能供电系统，单机即可构成独立监测站点，可搭配星程浩宇云平台使用，实现对设备的远程监控和管理。


产品特征

通过云端实现设备
监控、设置，升级，
维护成本更低

低功耗设计，不惧阴雨天。
运行时间更长

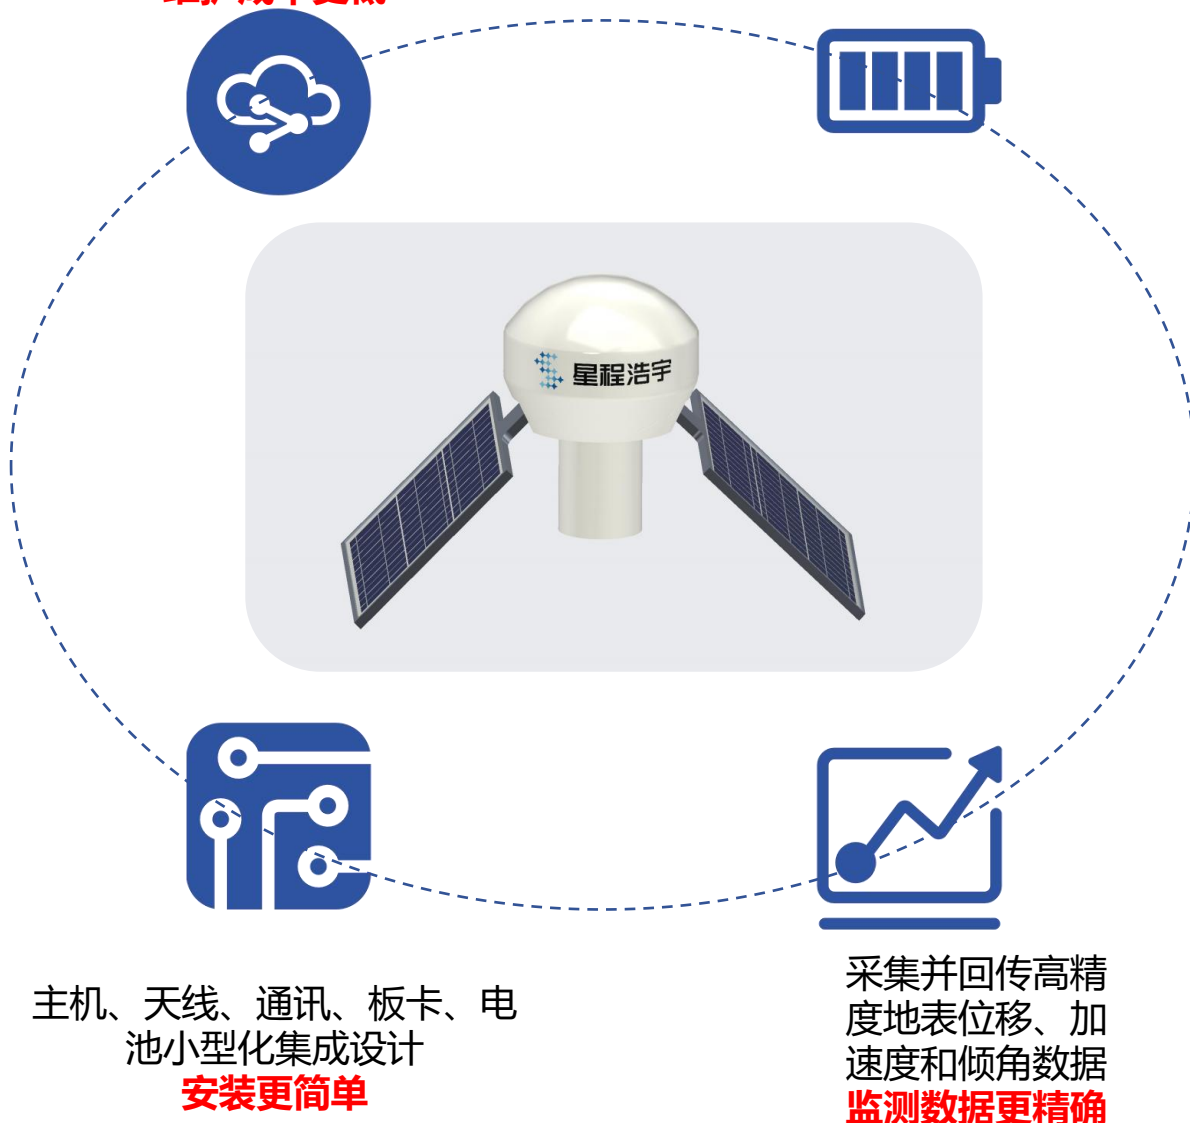

系统拓扑图

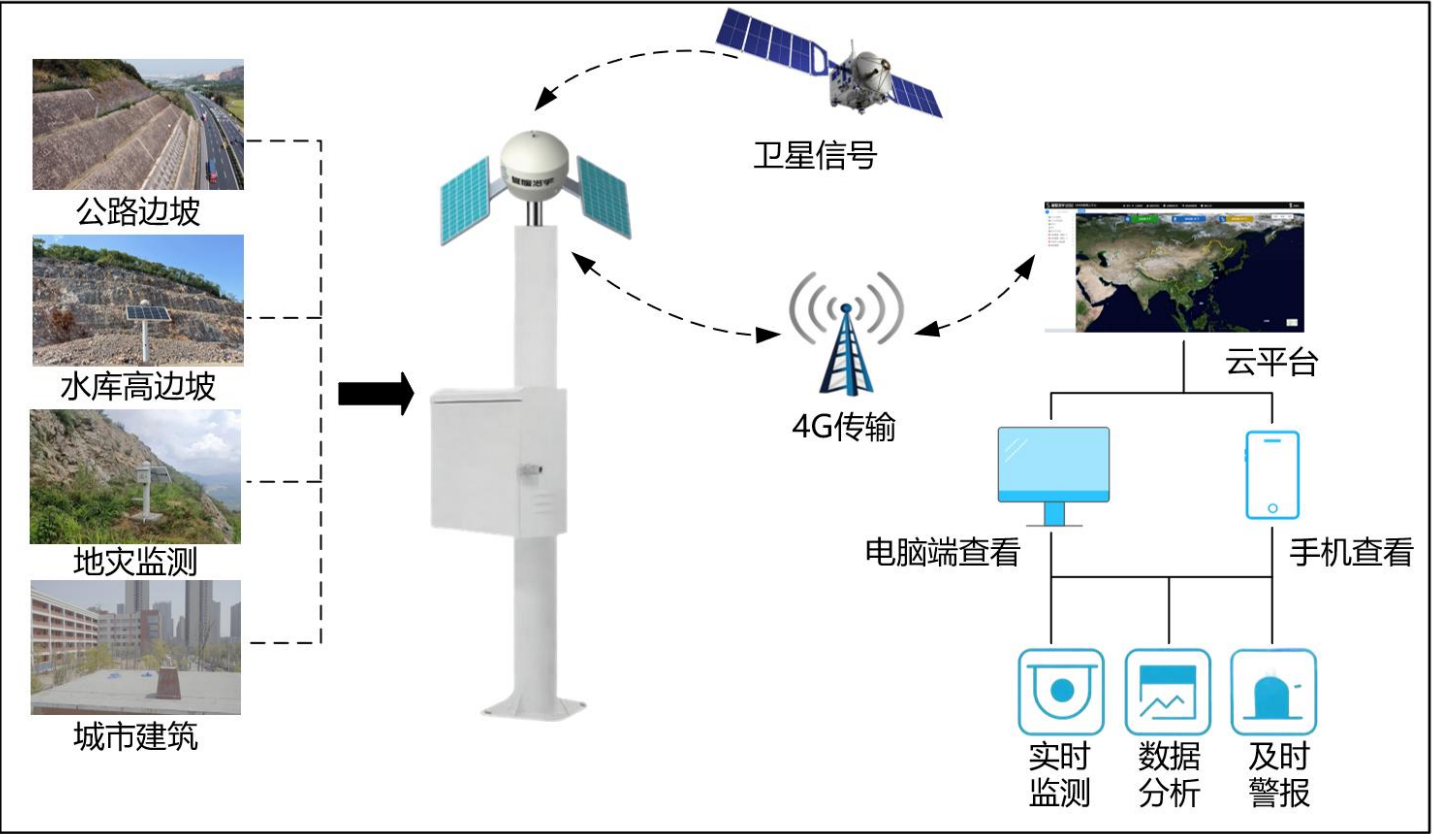

应用场景


矿山监测



危楼监测



水库边坡监测



公路边坡监测




解算平台



登陆界面

数据解算软件主界面

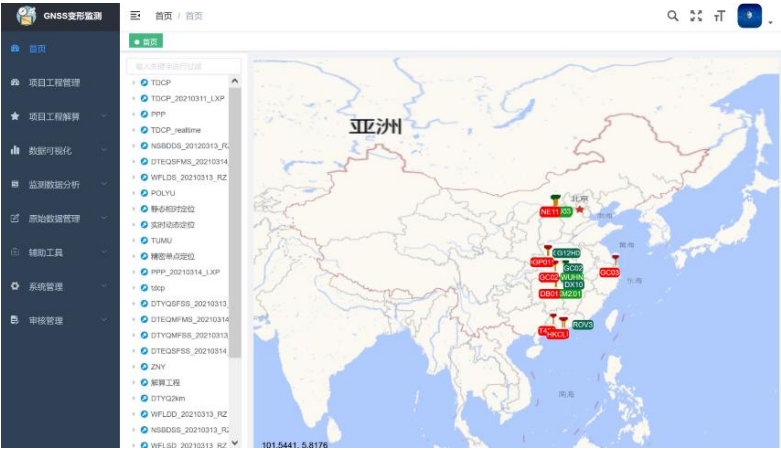

形变结果界面

系统集成了北斗数据采集和数据解算，具备项目工程管理、解算管理、角色管理、用户审核等功能，支持多种通讯和数据协议，安装于服务器后可独立进行自动化、连续的静态变形监测解算，以Web界面查看结果，经过数据接口改造，也可将结果上传至其他主平台数据库供专题界面展示。